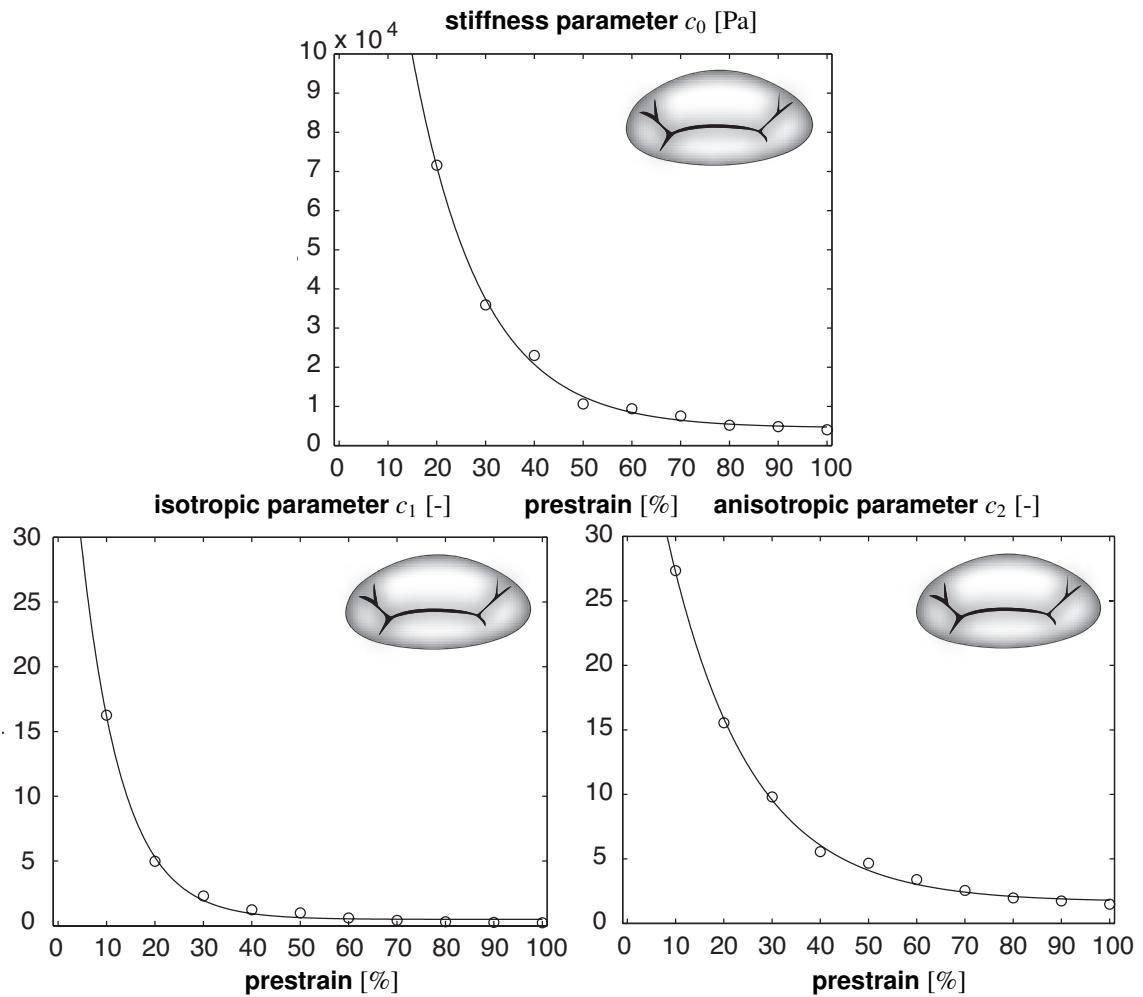
stiffness parameter c_0 [Pa]
x 10^4
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
prestrain [%]
isotropic parameter c_1 [-]
30
25
20
15
10
5
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
prestrain [%]
anisotropic parameter c_2 [-]
30
25
20
15
10
5
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
prestrain [%]